



15100

NF

RÉVISION
23 AOÛT 2024

POINTS CLÉS
&
SOLUTIONS
LEGRAND



 **legrand**®



L'ESSENTIEL POUR BIEN INSTALLER

Pour vous électricien, un guide pratique à emporter sur tous vos chantiers

Vous le savez, la norme NF C 15-100 fixe les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension en France. Elle veut ainsi offrir aux occupants **une sécurité optimale et une garantie de bon fonctionnement.**

Toutes les installations, neuves ou entièrement rénovées, doivent respecter cette norme.

Pour vous aider à l'appliquer sur vos chantiers, Legrand met à votre disposition ce guide pratique. Il intègre les points clés de la NF C 15-100 et ses évolutions applicables depuis le 23 août 2024.

Pour toute question complémentaire, le service **Relations Pro** Legrand reste à votre disposition.



Retrouvez l'ensemble de la norme NF C 15-100 sur le site Promotelec.com

02 LA RÉVISION DE LA NF C 15-100

04 LA MISE À LA TERRE

06 LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

10 LA PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

12 LA PROTECTION DES PERSONNES

16 LA PROTECTION DES CIRCUITS

18 LA Gaine Technique Logement

20 LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

22 LES CIRCUITS LUMIÈRES

24 LES CIRCUITS PRISES

26 LE CIRCUIT VOLETS ROULANTS

28 LE CIRCUIT CHAUFFAGE

30 LA SALLE DE BAINS

32 LE RÉSEAU NUMÉRIQUE

34 LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

36 L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ET AUSSI...

38 LE DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE OBLIGATOIRE

40 LES FORMATIONS

NF C 15-100

RÉVISION
23 AOÛT 2024



UNE SÉRIE
DE 21 NORMES
QUI COUVRENT
L'ENSEMBLE DES
INSTALLATIONS

TOUTES INSTALLATIONS

Pourquoi faire évoluer la NF C 15-100 ?

Transformée en une série de 21 normes, la NF C 15-100 évolue pour répondre à **2 objectifs :**

- Vous simplifier l'utilisation de la norme avec des parties essentielles « générales » et des parties complémentaires en fonction de vos besoins et types de chantiers.
- Permettre une mise à jour plus rapide des parties concernées de façon indépendante pour rester au plus près de vos besoins ainsi que des évolutions technologiques et réglementaires.

À quelle date et pour quels chantiers s'applique la révision de la NF C 15-100 ?

La révision de la NF C 15-100 est publiée **depuis le 23 août 2024**, elle est applicable depuis cette date avec une période de recouvrement de 12 mois sur l'ancienne version qui reste en vigueur jusqu'au 23 août 2025.

Elle recouvre la conception, la mise en œuvre, le contrôle et l'entretien des installations électriques basse tension dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel et agricole.

Elle s'applique aux chantiers dont :

- la date de dépôt de demande du permis de construire,
- ou la date de déclaration préalable de construction,
- ou la date de signature du marché, sont postérieures au 23 août 2024.

NF C 15-100-1

Exigences générales

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PARTICULIÈRES

NF C 15-100-7-701

Locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau)

NF C 15-100-7-702

Piscines et autres bassins

NF C 15-100-7-703

Locaux contenant des radiateurs pour saunas

NF C 15-100-7-704

Installations de chantier

NF C 15-100-7-705

Bâtiments agricoles

NF C 15-100-7-706

Enceintes conductrices exigües

NF C 15-100-7-708

Installations électriques de parcs de caravanes

NF C 15-100-7-709

Ports et ports de plaisance

NF C 15-100-7-711

Installations temporaires : baraques, stands, marchés, fêtes foraines...

NF C 15-100-7-715

Installation d'éclairage à basse tension

NF C 15-100-7-717

Unités mobiles ou transportables

NF C 15-100-7-722

Alimentation des véhicules électriques

NF C 15-100-7-729

Locaux ou emplacements de services électriques

NF C 15-100-7-752

Aires de distribution de carburants liquides

NF C 15-100-7-753

Câbles chauffants et systèmes de chauffage

NF C 15-100-7-756

Parcs de stationnement

NF C 15-100-7-773

Protection d'installation non surveillée

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NF C 15-100-8-1

Efficacité énergétique

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LOGEMENTS

NF C 15-100-10

Installations électriques basse tension dans les bâtiments d'habitation

NF C 15-100-11

Installations des réseaux numériques dans les bâtiments d'habitation




LA MISE À LA TERRE

QUE DOIT-ON METTRE À LA TERRE ?

Toutes les masses métalliques d'un bâtiment doivent être mises à la terre (liaison équipotentielle principale) en les raccordant à un conducteur de protection (ou conducteur de terre) de couleur vert-jaune.


La borne principale de terre est soit dans le tableau électrique, soit séparée.

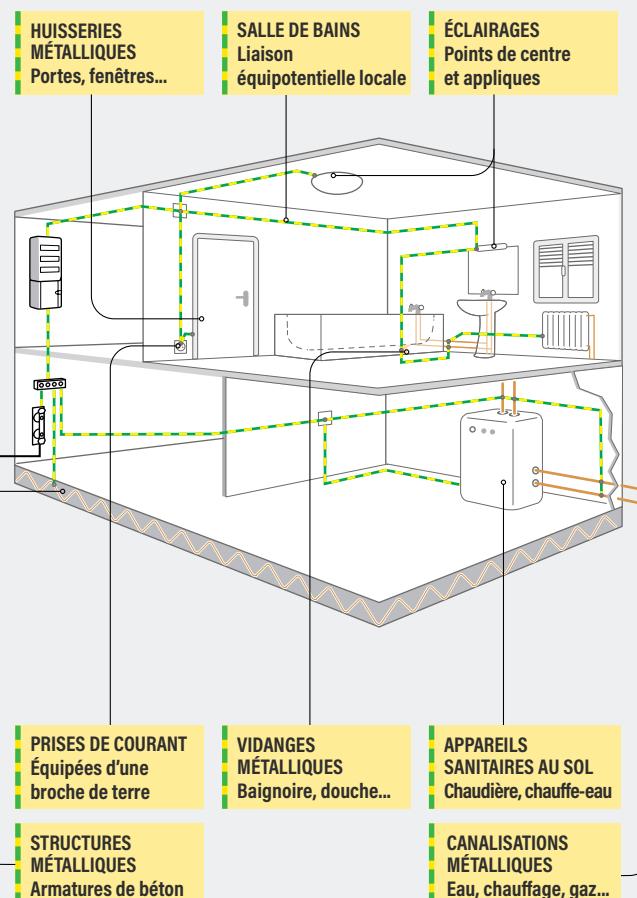


LE RACCORDEMENT D'UNE PRISE DE TERRE

Une prise de terre réalisée en boucle à fond de fouille (solution 1) aura une meilleure valeur qu'un simple piquet enfoncé dans le sol (solution 2).


SOLUTION 1 BOUCLE EN FOND DE FOUILLE



SOLUTION 2 PIQUET DE TERRE



À NOTER

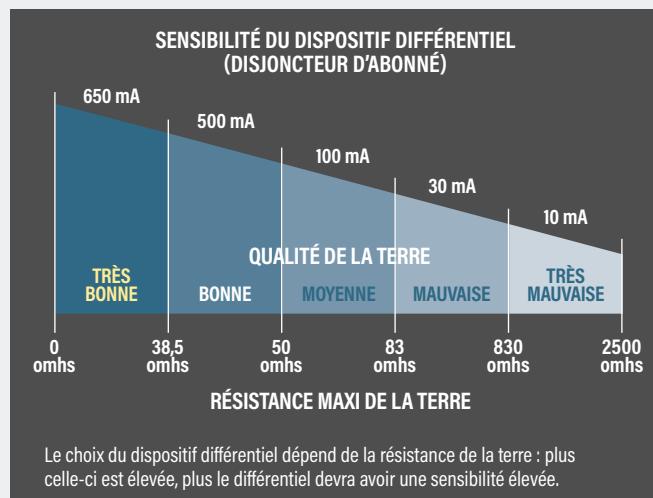


BORNES DE RACCORDEMENT INSTALLATION FACILE, CONNEXION SÛRE

Avec les solutions de raccordement Legrand, réalisez des connexions fiables et pérennes.



CONNECTEUR DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET SÛRE

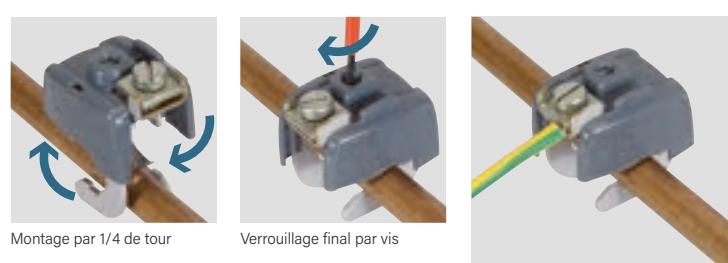



LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | RÉSIDENTIEL

TERTIAIRE & INDUSTRIE
> Page suivante

➤ PARAFOUDRE AU TABLEAU : LES CAS OBLIGATOIRES



Bâtiment
avec
paratonnerre

TOUTES ZONES



Raccordement
réseau numérique
extérieur en cuivre

Parafoudre supplémentaire
sur le réseau numérique du
logement si présence d'un
parafoudre sur l'installation
électrique



Alimentation
électrique
entièlement
ou
partiellement
aérienne


ZONE AQ2




Alimentation
électrique enterrée
+
équipements
pour sécurité
des personnes

Exemples : installations qui
comportent un équipement de
médicalisation à domicile, une
alarme intrusion, une alarme
incendie, une alarme technique...

➤ PARAFOUDRE AU TABLEAU : LES CAS RECOMMANDÉS



TOUTES ZONES



Parafoudre supplémentaire
pour protéger des
équipements situés à plus
de 10 m du tableau
(30 m auparavant)



HORS ZONE AQ2

Analyse des risques pour
les personnes et les biens
afin de déterminer la pose
éventuelle d'un parafoudre
Exemples : installations qui
comportent des appareils
sensibles (matériel informatique,
congélateur,...)



PARAFOUDRE TOUT-EN-UN **PROTECTION DE COURT-CIRCUIT INTÉGRÉE**

▪ Fusible spécial intégré

- Mise en œuvre facile au tableau : compatible peigne vertical, alimentation haut/départ haut
- Absence de fuite de courant vers la terre : évite les déclenchements intempestifs des protections différentielles




Parafoudre T2 + T3
In 10 kA, I_{max} 12 kA/pôle
avec cassette débrachable
et voyant d'état à LED

Parafoudre T2 + T3
In 10 kA, I_{max} 12 kA/pôle
avec cassette débrachable
et voyant d'état à LED

RALLONGES AVEC PARAFOUDRE **LA PROTECTION DE PROXIMITÉ**

Protection complémentaire
performante des équipements
sensibles (TV, ordinateur, home cinéma...) contre les chocs de foudre
et les surtensions.



Avec voyant d'état
du parafoudre





LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | TERTIAIRE & INDUSTRIE

➤ PARAFOUDRE AU TABLEAU : LES CAS OBLIGATOIRES

Installation d'un parafoudre principal à l'origine de l'installation électrique basse tension et du réseau numérique.
Cas évalués par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage.



Services de sécurité, hôpitaux...

Conséquences sur la vie humaine



Contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection incendie

Conséquences sur la sûreté de fonctionnement



Administrations, musées, monuments...

Conséquences sur les services publics et le patrimoine



Site avec paratonnerre



Usines, hôtels, banques, commerces...

Conséquences économiques sur l'activité commerciale et industrielle



Structures avec risque d'explosion (ICPE)



ERP, bureaux, établissements scolaires...

Conséquences relatives à la présence d'un nombre important de personnes

Pour tous les autres cas, une évaluation du risque doit être réalisée. A défaut d'évaluation, l'installation de parafoudres est obligatoire.



Parafoudre T2
1P+N - Imax 20 kA



Parafoudre T1+T2
3P+N - Imax 12,5 kA



Parafoudre avec cassette débrancheable et indicateur d'état

Aide au choix du parafoudre au catalogue Legrand et dans le logiciel XLPro³
Tableaux 400

PARAFOUDRES

TYPE 1, TYPE 2 ET TYPE 3

ADAPTÉS AUX BÂTIMENTS TERTIAIRE DE PROXIMITÉ

Parafoudres toutes capacités pour tous risques :

- Bâtiments avec paratonnerre : T1+T2
- Bâtiments sans paratonnerre : T2 et T2+T3
- Absence de fuite de courant vers la terre : évitent les déclenchements intempestifs des protections différentielles
- Avec ou sans protection de court-circuit intégrée



LA PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES

➤ PROTECTEURS D'ARCS AU TABLEAU : LES CAS RECOMMANDÉS



Musées, bâtiments historiques et irremplaçables...

Circuits prises des bâtiments patrimoniaux



Scieries, silos, ateliers de fabrication, locaux de stockage...

Circuits prises des locaux de stockage de matières inflammables



Foyers, EHPAD, hôtels...

Circuits prises des locaux à sommeil (hors logement)




VMC, pompes...


Circuits alimentant des équipements fonctionnant en permanence et d'accès difficile

➤ À NOTER


EXEMPLES DE SITUATIONS QUI PEUVENT CONDUIRE À L'APPARITION D'ARCS ÉLECTRIQUES




Mauvaise manipulation du cordon d'alimentation




Cordon d'alimentation mal positionné ou coincé par un meuble




Cordon d'alimentation défectueux




Prise de courant en mauvais état




Connexions desserrées



Accident lors de travaux



Vieillissement des protections de câbles



Câbles endommagés par leur environnement : UV, vibrations, humidité, rongeurs...

DISJONCTEUR DX³ STOP ARC

LA PROTECTION RENFORCÉE

- Limite le risque d'incendie causé par les défauts d'arcs électriques
- Renforce la protection contre les incendies d'origine électrique non détectés par les autres protections du tableau (différentiels, disjoncteurs)
- Intègre un **autotest quotidien sans coupure** pour une sécurité accrue




STOP ARC



Disjoncteur DX³
STOP ARC auto/vis

S'INSTALLE À LA PLACE D'UN DISJONCTEUR



VERSION DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL




Disjoncteur différentiel
30 mA - Type AC




LA PROTECTION DES PERSONNES

NOMBRE DE CIRCUITS, CALCUL DE L'INTENSITÉ
> Page suivante


LE NOMBRE D'INTERRUITEURS DIFFÉRENTIELS

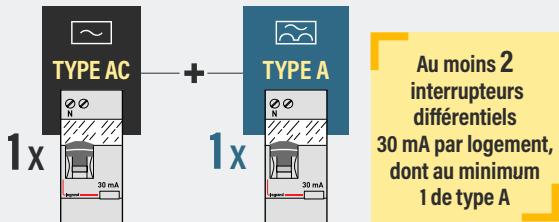

LA RÉPARTITION DES CIRCUITS

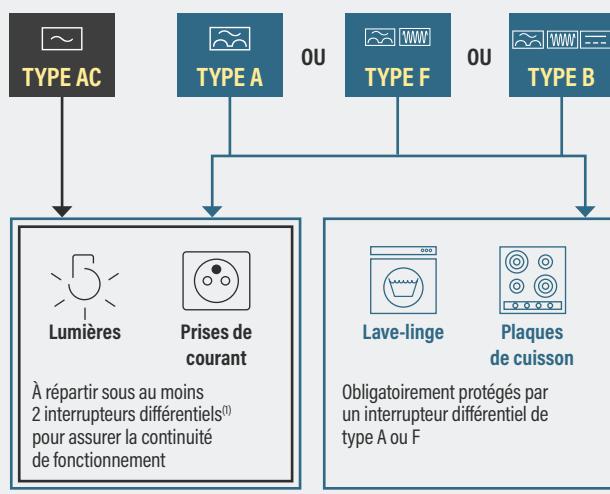

(1) Indifféremment type A ou type AC

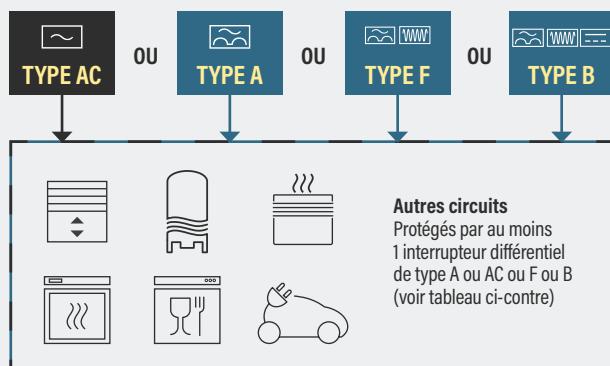

BIEN CHOISIR SON INTERRUPEUR DIFFÉRENTIEL

	TYPE AC	TYPE A	TYPE F	TYPE B
Lumières				
Prises 2P+T				
Volets roulants				
Chauffage électrique				
Chaudière en résidentiel				
Chauffe-eau				
Four				
Lave-vaisselle				
Equipement classe II : TV, informatique...				
Lave-linge, séche-linge				
Plaques cuisson, cuisinière				
Moteurs, machines de production				
Photovoltaïque sans stockage				
Climatiseur, pompe à chaleur, pompe de piscine				
Equipements avec continuité de service				
Recharge VE modes 2 et 3 monophasés				
Recharge VE mode 3 triphasé		(1)	(1)	
Equipement avec variateur de vitesse ou convertisseur, triphasé				

(1) Avec dispositif de détection 6 mA

Type AC : équipements pour applications d'usage général

Type A : équipements pouvant générer des défauts mono-alternance

Type F : équipements avec variateur de vitesse monophasé

Type B : équipements avec redresseur triphasé ou variateur de vitesse triphasé

INTERRUPEURS DIFFÉRENTIELS DX³-ID UNE OFFRE QUI RÉPOND À TOUS LES BESOINS

- Types AC, A, F et B
- Sensibilités 30 mA et 300 mA
- Protection tête de groupe : arrivée haut/départ haut ou arrivée haut/départ bas
- Large choix d'intensités⁽¹⁾
 - de 25 à 63 A en arrivée haut/départ haut
 - de 16 à 100 A en arrivée haut/départ bas

Protection tête de groupe




Arrivée haut
Départ bas






LA PROTECTION DES PERSONNES

➤ LE NOMBRE DE CIRCUITS

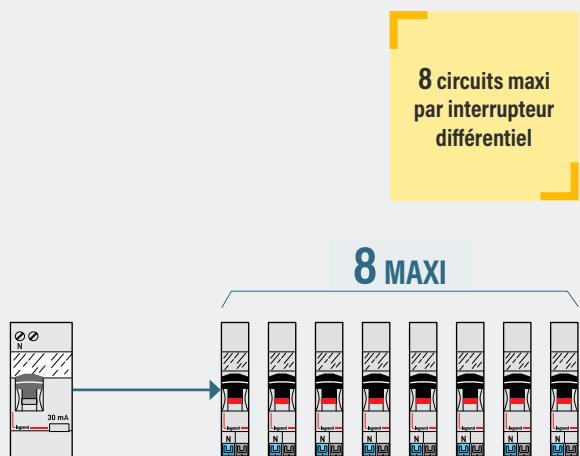

➤ LE CALCUL DE L'INTENSITÉ

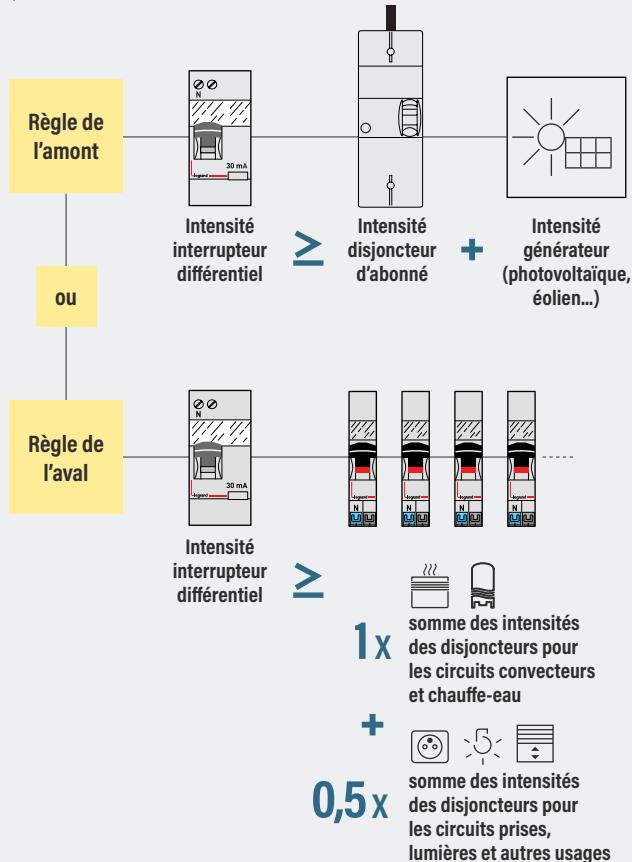

EXEMPLE DE CALCUL DE L'INTENSITÉ SUR UNE RANGÉE DU TABLEAU

	Convecteurs	Prises	Lumières	
Intensité	20 A	16 A	10 A	
Calcul	20 A	+ 8 A	+ 5 A	= 33 A


Choisir un interrupteur différentiel 40 A

INTERRUPEURS DIFFÉRENTIELS DX³-ID LA MISE EN ŒUVRE FACILITÉE

- Exclusivité Legrand** : arrivée haut et départ haut en un seul point
- Gain de place au tableau** : largeur 2 modules en 63 A



Acceptent les peignes d'alimentation horizontale et verticale

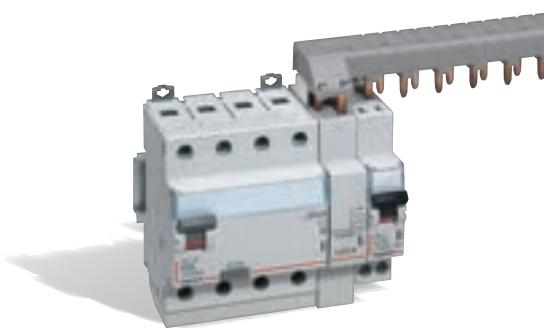


Connexion par peigne HX³ optimisé tétrapolaire sur interrupteur différentiel DX³




LA PROTECTION DES CIRCUITS

LES DISJONCTEURS

Tous les circuits doivent être protégés contre les surintensités et les courts-circuits.

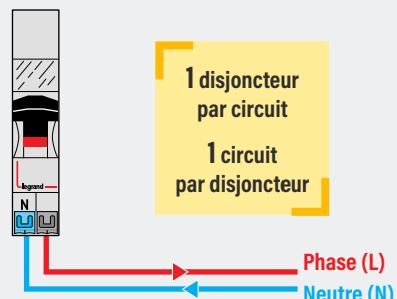

À NOTER



Une fois l'installation réalisée, l'installateur électrique doit fournir un schéma détaillé avec le repérage des circuits

LES PROTECTIONS PAR CIRCUIT

CIRCUITS	SECTION MINI FILS	INTENSITÉ MAXI DISJONCTEURS	CIRCUITS PROTÉGÉS	
Circuits lumières				
	Lumières	1,5 mm ²	16 A	Au moins 2 circuits par logement ⁽¹⁾ 8 points lumineux maxi par circuit
Circuits prises de courant				
	Prises 2P+T	1,5 mm ²	16 A	8 prises maxi par circuit
		2,5 mm ²	20 A	12 prises maxi par circuit
	Cuisine ⁽²⁾	2,5 mm ²	20 A	6 prises maxi
Circuits spécialisés				
	Volets roulants	1,5 mm ²	16 A	Au moins 1 circuit dédié
	Chauffage électrique	2,5 mm ²	20 A	1 circuit dédié par tranche de 4500 W
	Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four électrique...	2,5 mm ²	20 A	3 circuits minimum, 1 appareil par circuit
	Plaques de cuisson	6 mm ²	32 A	1 circuit dédié
	Prise recharge VE Green'up	2,5 mm ²	20 A	1 circuit dédié

(1) Un seul circuit d'éclairage est admis pour un logement ne comportant qu'une pièce principale (studio, T1)

(2) Hors circuits spécialisés




DISJONCTEURS DNX³

BORNES AUTO

UNE CONNEXION FIABLE DANS LE TEMPS

Avec les bornes auto en arrivée haute et sortie basse sur les disjoncteurs DNX³ Phase + Neutre, la connexion est plus rapide, la tenue dans le temps plus fiable : **pas de risque de vis qui se desserre**.


SANS OUTIL

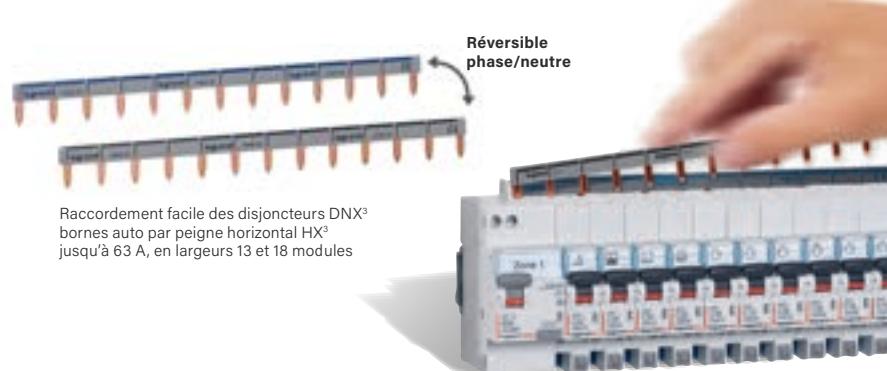



LA GTL & L'ETEL

LA HAUTEUR DES APPAREILS SUR LA Gaine TECHNIQUE LOGEMENT

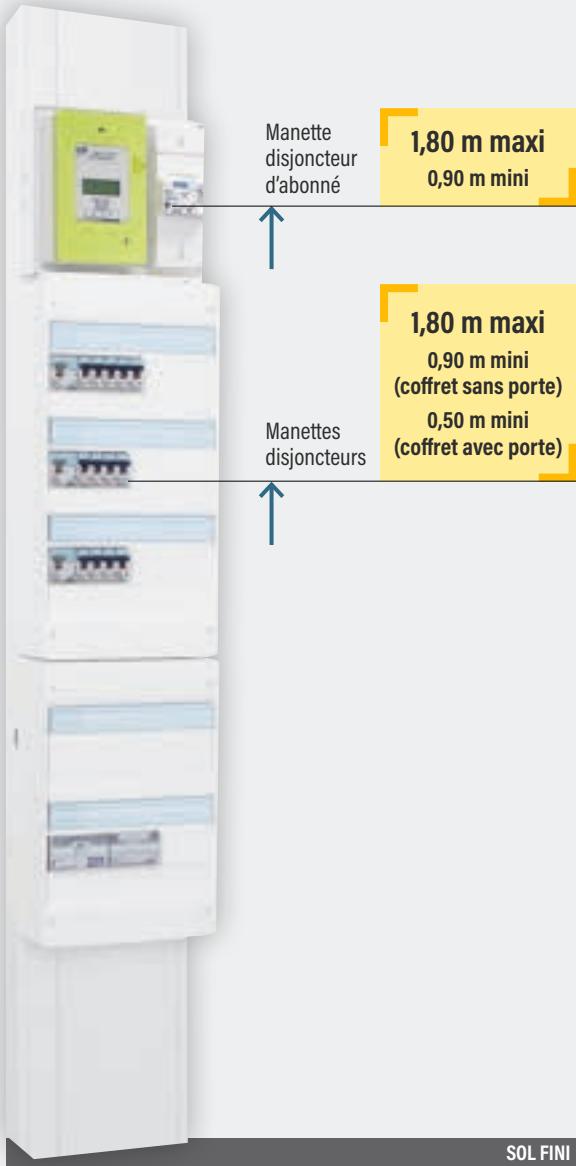

L'ETEL, L'ESPACE TECHNIQUE LOGEMENT



L'ETEL définit un volume strictement réservé au disjoncteur d'abonné, au tableau électrique et au coffret de communication, ainsi que tous les départs et arrivées des circuits de puissance et des réseaux de communication. Ce volume est destiné à contenir la GTL.


**60 cm de largeur
25 cm de profondeur minimum,
du sol au plafond**

Possibilité :
largeur ETEL =
largeur GTL + 10 cm

Emplacement dédié équipements de communication additionnels

Dimensions :
24 x 30 cm minimum
profondeur 20 cm


À NOTER

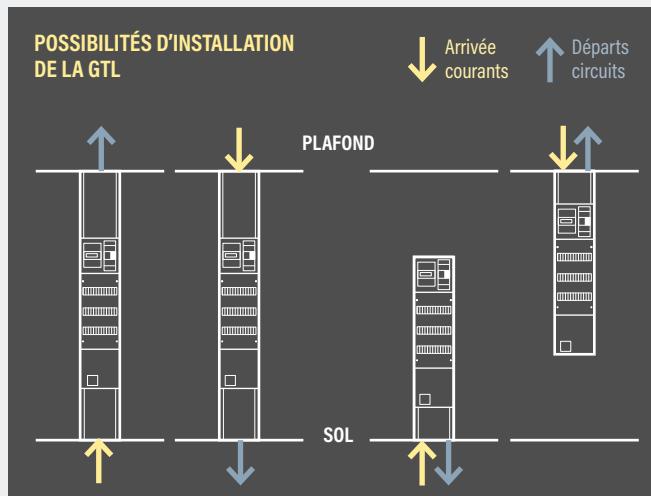

COFFRETS DRIVIA™ AJUSTEMENT FACILE SUR LA GTL

Les coffrets Drivia 13 et 18 modules sont livrés avec **4 guides de fixation** conçus pour ajuster les coffrets sur la GTL ou les fixer facilement au mur.

BREVET LEGRAND
DRIVIA™ CLIP

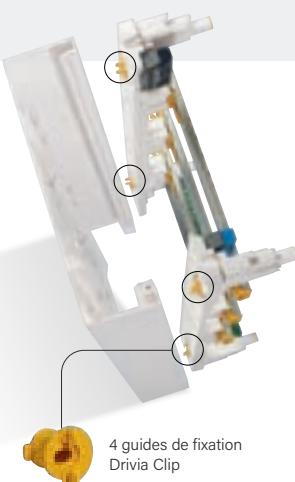

DRIVIA™ ENCASTRÉ PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

Particulièrement adaptés aux **appartements**, les bacs d'encastrement Drivia 13 et 18 modules permettent de regrouper tous les tableaux dans un système encastré esthétique et discret.




Montage facile : fond et cadre séparés



LE TABLEAU ÉLECTRIQUE

➤ LA RÉSERVE AU TABLEAU

Le tableau électrique doit présenter une réserve d'emplacements disponibles pour permettre une évolution de l'installation.

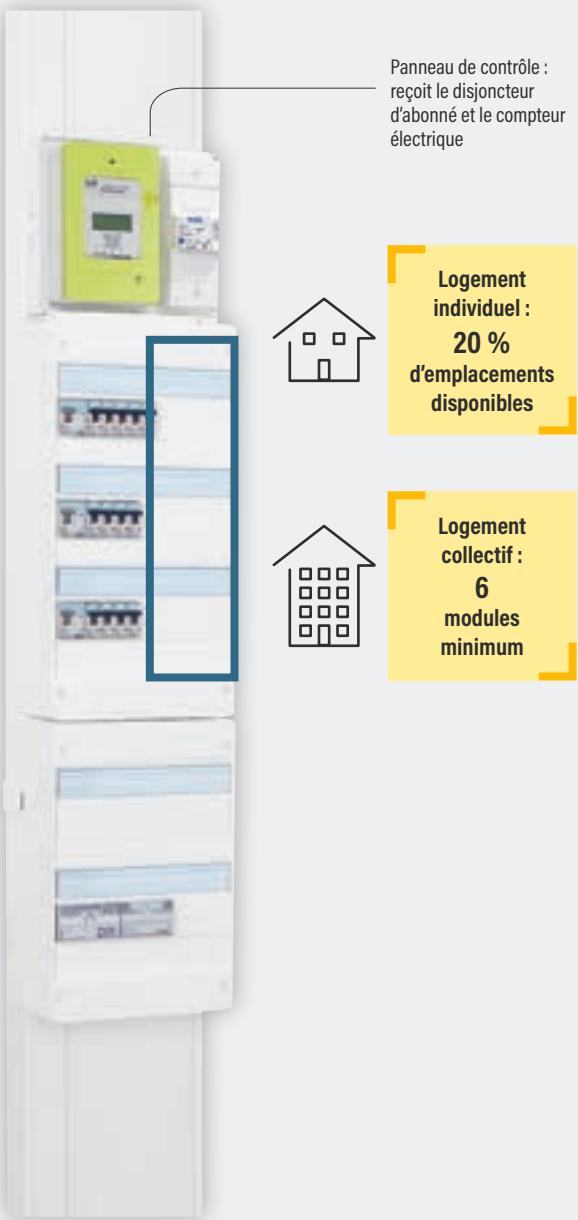

➤ LOCAL INDÉPENDANT : UNE COUPURE D'URGENCE




Exemple de dispositif de coupure d'urgence : interrupteur sectionneur

Tout local indépendant à usage d'habitation et comprenant plusieurs pièces doit posséder son propre dispositif de coupure d'urgence. Il assure ainsi la sécurité des occupants en permettant de couper l'alimentation depuis l'intérieur du local.

➤ À NOTER



À ÉVITER



RECOMMANDÉ

BIEN RÉPARTIR LA RÉSERVE

Il est recommandé de répartir la réserve en extrémité des rangées du tableau, afin de pouvoir rajouter facilement des disjoncteurs.



LINKY AU PANNEAU DE CONTRÔLE

Linky, le compteur communicant d'Enedis, équipe désormais l'ensemble des foyers. Il comptabilise la consommation électrique du logement, assure la gestion des options tarifaires ainsi que le relevé des consommations. Il reçoit des ordres à distance et peut envoyer des données. Ainsi, avec Linky, le particulier peut suivre sa consommation et mieux maîtriser sa facture d'électricité.

COFFRETS DRIVIA™ LA FACILITÉ DE CÂBLAGE

Gain de temps à la mise en œuvre :
rails extractibles et inclinables dans les coffrets Drivia 13 et 18 modules pour une réorganisation des rangées facilitée et un confort de câblage réellement optimisé.



Peignage facilité avec le rail en position basse

 **BREVET LEGRAND**
DRIVIA™ LIBERTY

DISJONCTEUR D'ABONNÉ 60 A POUR TOUS LES ABONNEMENTS

Le disjoncteur de branchement monocalibre 60 A, **compatible Linky**, remplace les disjoncteurs d'abonnés 30/45/60 A et répond ainsi à tous les abonnements.



Disjoncteur d'abonné 60 A monocalibre compatible Linky




LES CIRCUITS LUMIÈRES

➤ LES QUANTITÉS DE CIRCUITS PAR LOGEMENT



2 circuits d'éclairage minimum par logement
Dérogation pour studio ou T1 : un seul circuit

➤ LES QUANTITÉS DE POINTS D'ÉCLAIRAGE PAR CIRCUIT




8 points d'éclairage maxi par circuit : plafonniers, appliques, lampes branchées sur prises commandées

➤ LES QUANTITÉS DE POINTS D'ÉCLAIRAGE PAR PIÈCE

PIÈCES	POINTS D'ÉCLAIRAGE
SÉJOUR	1 point de centre équipé DCL
CHAMBRE	1 point de centre équipé DCL
CUISINE	1 point de centre équipé DCL
AUTRES PIÈCES ET DÉGAGEMENTS > 4 M ²	1 point de centre ou en applique équipé DCL
EXTÉRIEUR Entrée principale ou de service	1 point d'éclairage au-dessus de chaque accès
SALLE DE BAINS Volume 2	1 point d'éclairage équipé DCL avec obturateur IPX4 ou luminaire IPX4 recouvrant


➤ LES POINTS DE CENTRE

Les boîtes des points de centre doivent être accrochées à la structure du bâtiment par une tige filetée, un câble...




➤ LES BOÎTES POUR LUMINAIRES

Les boîtes de raccordement des luminaires (point de centre ou appliques) doivent être équipées d'un DCL (Dispositif de Connexion Luminaire).



➤ LES POINTS D'ALLUMAGE

Dans chaque pièce, au moins un point d'allumage près de chaque accès

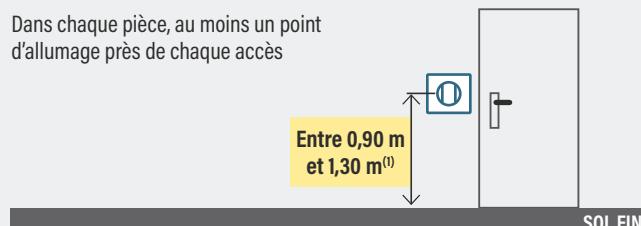

(1) Hauteur de pose préconisée par la réglementation sur l'accessibilité du logement.

➤ À NOTER



Une prise de courant commandée par un interrupteur est considérée comme un point d'éclairage : elle fait partie du circuit lumières



Tous les circuits d'éclairage doivent comporter un conducteur de protection relié à la terre



Dans le neuf, la fixation à griffes dans les boîtes d'encastrement est interdite pour les interrupteurs comme pour les prises

INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ⁽¹⁾ CONTRÔLER LES ÉCLAIRAGES

Permet de contrôler un éclairage depuis un smartphone via l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal ou en local depuis des commandes sans fil.

- **Option variation**
- Convient pour tous types de lampes jusqu'à 125 W
- Câblage sans neutre



Céliane™ WITH Netatmo



NOUVEAUTÉ

VARIATEUR CÉLIANE™ ROTARY UN GESTE RÉINVENTÉ

Permet de créer l'ambiance par simple rotation de la bague lumineuse.


- Convient pour tous types de lampes : LEDs dimmables, halogènes, tubes fluorescents avec ballast, de 5 à 200 W
- Câblage avec ou sans neutre
- **Version connectée⁽¹⁾** pour créer la bonne ambiance depuis un smartphone ou par la voix





LES CIRCUITS PRISES

► LES QUANTITÉS DE PRISES 2P+T PAR CIRCUIT

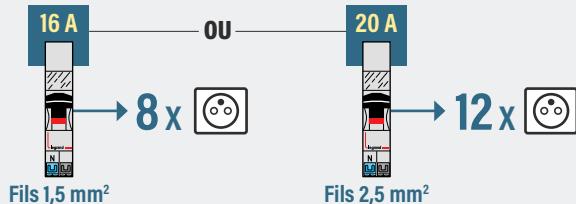

► LES QUANTITÉS DE PRISES 2P+T PAR PIÈCE

PIÈCES	QUANTITÉ PRISES MINI
SÉJOUR	< 28 m ² 1 par tranche de 4 m ² avec un minimum de 5 prises
	> 28 m ² 7 prises minimum réparties en périphérie
CHAMBRE	3 prises minimum
	< 4 m ² 3 prises minimum
CUISINE	6 prises minimum, alimentées par un circuit dédié
	> 4 m ² 6 prises minimum, alimentées par un circuit dédié
AUTRES PIÈCES (hors WC)	> 4 m ² 1 prise minimum

Branchement appareils multimédias : prévoir 2 prises supplémentaires en priorité dans le séjour

► LES PRISES ET CIRCUITS SPÉCIALISÉS

APPAREILS	DISJONCTEUR INTENSITÉ MAXI	SECTION FILS MINI	PRISES ET CIRCUITS
Lave-linge Lave-vaisselle Four électrique Chauffe-eau Congélateur Micro-ondes	20 A	2,5 mm ²	1 circuit dédié par prise Au moins 3 circuits par logement
Plaques de cuisson	32 A	6 mm ²	1 circuit dédié par prise
Prise VE Green'up	20 A	2,5 mm ²	1 circuit dédié par prise

NOUVEAUTÉ

CÉLIANE™ SURFACE CONFORT GAGNEZ DE LA PLACE AU CÂBLAGE


Près de 15% d'espace de câblage en plus :

- la prise la plus compacte du marché.
- S'installe dans les boîtes profondeur 30 mm
- En profondeur 40 mm, plus de place pour les fils, plus de confort de câblage



Le puits de la prise ne s'enfonce pas au toucher

► LA HAUTEUR DES PRISES 2P+T



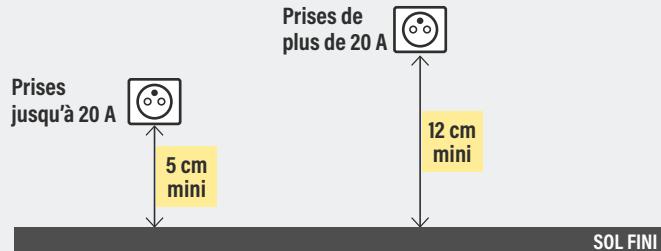


► LES PRISES 2P+T DANS LA CUISINE (> 4 M²)

Option : une prise en plus pour la hotte




À NOTER



NOUVEAUTÉ

CÉLIANE™ RAPIDO GAGNEZ DU TEMPS AU CÂBLAGE

Peigne rapido : raccordement facile jusqu'à 3 prises Céliane Surface Confort et USB⁽¹⁾ bornes automatiques entre elles, à partir d'une seule alimentation.

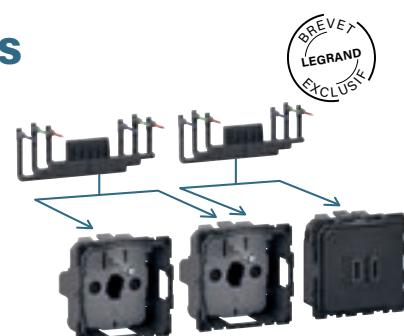

(1) Prises 2 USB Type-C / 20 W Power Delivery et 2 USB Type-A + Type-C 20 W Power Delivery




LE CIRCUIT VOLETS ROULANTS


► UN CIRCUIT SPÉCIALISÉ

En cas de volets roulants motorisés, la norme NF C 15-100 impose de créer au moins un circuit spécialisé, systématiquement dédié à l'alimentation des moteurs de volets.

Choisir l'intensité des disjoncteurs suivant la puissance des moteurs de volets.

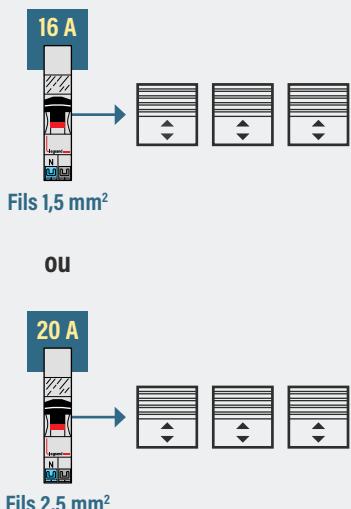

► À NOTER

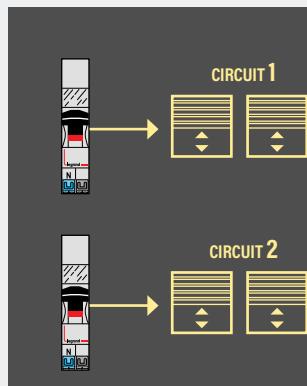

RÉPARTIR SUR 2 CIRCUITS

Si tous les moteurs de volets sont installés sur le même circuit, en cas de coupure, plus rien ne fonctionne: il est impossible d'ouvrir les volets. Il est donc judicieux de répartir les moteurs sur 2 circuits.



ACCESIBILITÉ

Toutes les commandes manuelles de volets roulants doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

Les volets roulants doivent être manœuvrables en position debout comme assise.

(1) Hauteur de pose préconisée par la réglementation sur l'accessibilité du logement.

INTERRUPTEUR CONNECTÉ⁽¹⁾ POUR VOLET ROULANT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE À LA CLÉ

Avec l'App Home + Control sur un smartphone, on contrôle l'ouverture ou la fermeture totale ou partielle des volets roulants suivant un planning horaire ou la météo. **En été**, le pouvoir isolant des volets roulants permet de réduire de plus de 5 °C la température du logement⁽²⁾. **En hiver**, ouvrir les volets pour profiter de l'apport solaire permet de réaliser une économie de chauffage de 6 à 34 % suivant le type de chauffage utilisé⁽²⁾.



Céliane™ WITH Netatmo



Interrupteur connecté pour volet roulant



Commande sans fil sans pile Self-e pour volets roulants

Self-e

Pour centraliser la commande des volets roulants



LE CIRCUIT CHAUFFAGE

► UN CIRCUIT SPÉCIFIQUE

En cas de chauffage électrique, la norme NF C 15-100 impose qu'un circuit soit systématiquement dédié aux appareils de chauffage.



► LES PROTECTIONS PAR CIRCUIT

Les protections par disjoncteurs et les sections des fils sont définies suivant la puissance totale des appareils.

PUISSEANCE TOTALE MAXI	SECTION MINI FILS	INTENSITÉ MAXI DISJONCTEUR
3500 W	1,5 mm ²	16 A
4500 W	2,5 mm ²	20 A
5750 W	4 mm ²	25 A
7250 W	6 mm ²	32 A

► À NOTER

LA RE2020

La RE2020 impose, dans chaque habitation (individuelle ou collective), l'obligation de mesurer les consommations d'électricité sur 5 postes. À cela s'ajoute la mesure des équipements de déplacement des personnes dans les bâtiments (ascenseurs), de l'éclairage et de la ventilation des parkings ainsi que de l'éclairage des circulations dans les parties communes des logements collectifs.



Écocompteur connecté compatible Linky et RE2020

ÉCOCOMPTEUR CONNECTÉ : SUIVRE ET MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS

- Permet de garder un œil sur ses consommations : affichage en local sur le produit et à distance via l'App Home+Control
- Mesure la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RE2020
- Mesure également les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide
- Plages heures pleines/heures creuses automatiques ou manuelles

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

- En euros, kW/h ou m³
- Sur une période choisie
- Historique jour/mois/année
- Puissance instantanée de chaque circuit en W

Affiche les 5 postes imposés par la RE2020



(1) Poste calculé automatiquement : différence entre consommation totale et consommation des postes mesurés

SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE⁽¹⁾ SUIVRE ET OPTIMISER LES CONSOMMATIONS

Avec l'App Home + Control sur un smartphone, on contrôle des radiateurs et sèche-serviette électriques, avec ou sans fil pilote.

- Planning de chauffage en fonction du rythme de vie
- Suivi des consommations en € et kWh
- S'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante (boîte prof. 40 mm)




Céliane™ WITH Netatmo





LES PIÈCES D'EAU

LA PROTECTION SPÉCIFIQUE

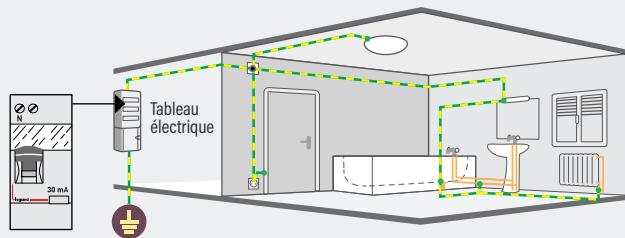


Tous les circuits protégés par un interrupteur différentiel 30 mA

Liaison équipotentielle locale : canalisations, masses métalliques, éclairages... reliés à la terre

LES VOLUMES DE PROTECTION

Les volumes de protection déterminent la pose des circuits et des appareils électriques. Au-delà du volume 2, il n'y a pas de limitation. Seules les parois fixes et pérennes jointives au sol limitent ces volumes.

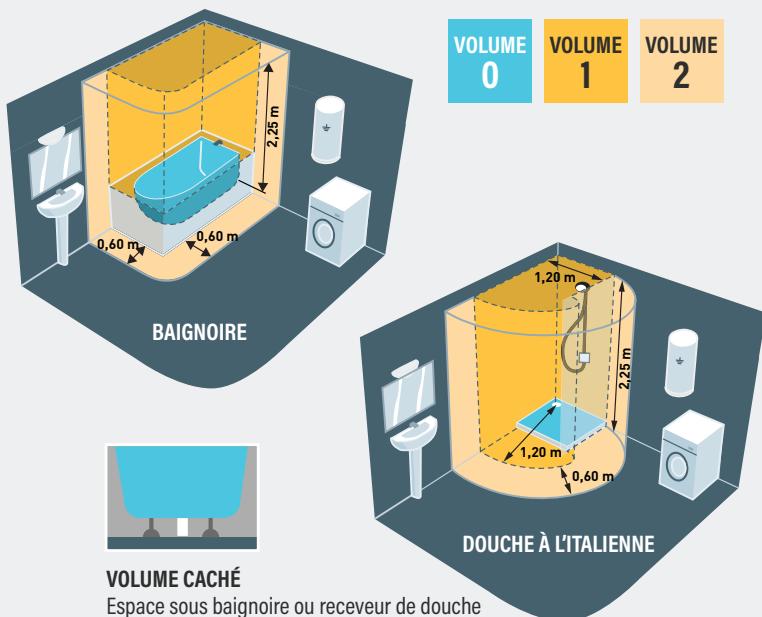

VOLUME CACHÉ

Espace sous baignoire ou receveur de douche
Aucun appareil électrique n'est autorisé⁽¹⁾

(1) Possibilité d'installer des équipements IPX4 protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. Exemple : moteur de balnéo

APPAREILS	MESURE DE PROTECTION	VOLUME 0	VOLUME 1	VOLUME 2	HORS VOLUME
		IPX7	IPX5	IPX4	
Lave-linge, sèche-linge	Classe I	●	●	●	●
Appareil de chauffage	Classe I	●	●	●	●
	Classe II □	●	●	●	●
	Classe I	●	●	●	●
Éclairage	Classe II □	●	●	●	●
	TBTS 12 V	● (1)	● (1)	● (1)	● (2)
	Classe I	●	● (3)	● (3)	●
Chauffe-eau instantané	Classe I	●	● (4)	● (3)	●
Chauffe-eau à accumulation	Classe I	●	● (4)	● (3)	●
Interrupteur		●	●	●	●
	TBTS 12 V	●	● (1)	● (1)	● (2)
Prise de courant avec terre		●	●	●	●
Prise rasoir (20 à 50 VA)	Transfo de séparation	●	●	●	●
Transfo de séparation		●	●	●	●
Canalisation		●	● (5)	● (5)	●
Boîte de connexion		●	● (6)	●	●

Classe I : appareils ménagers, convecteurs, appliques... obligatoirement reliés à la terre.

Classe II □ : appareils électriques double isolation ne devant pas être reliés à la terre.

IPX4 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions

IPX5 : protégé contre les jets d'eau de toute direction

IPX7 : protégé contre les effets de l'immersion

X est un chiffre de 0 à 6 qui définit la protection contre l'introduction de corps solides

(1) transformateur de séparation en dehors des volumes 0, 1 et 2

(2) la tension peut être portée à 230 V

(3) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion

(4) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible

(5) limité à l'alimentation des appareils autorisés dans ces volumes

(6) pour l'alimentation directe d'un appareil et en respectant l'IP du volume où elle est située

NOUVEAUTÉ

INTERRUPTEUR CÉLIANE™ SANS CONTACT ALLUMER SANS TOUCHER

Pratique, hygiénique : permet l'allumage et l'extinction simplement en passant la main à proximité de l'interrupteur.

- Peut remplacer un simple interrupteur
- Peut fonctionner en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir
- Câblage avec ou sans neutre






LE RÉSEAU NUMÉRIQUE


➤ LE COFFRET DE COMMUNICATION

COMPOSITION MINIMALE

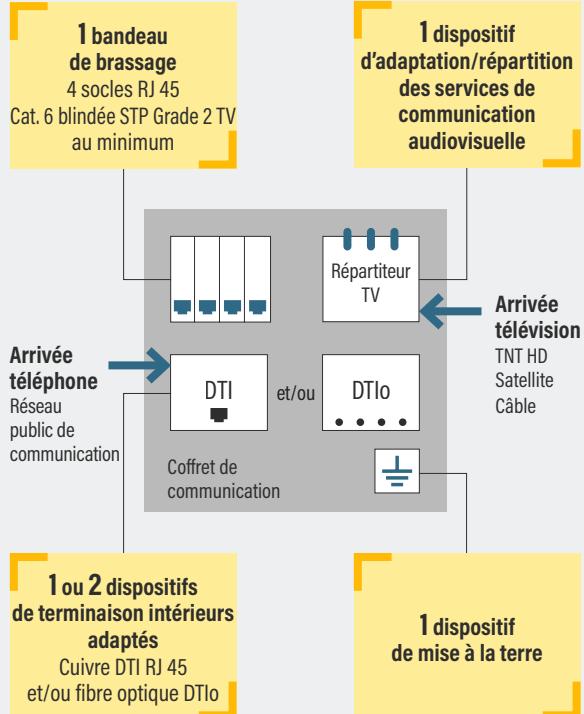

EMPLACEMENT DÉDIÉ

Prévoir un emplacement attenant ou intégré au coffret de communication pour accueillir des équipements de communication complémentaires.

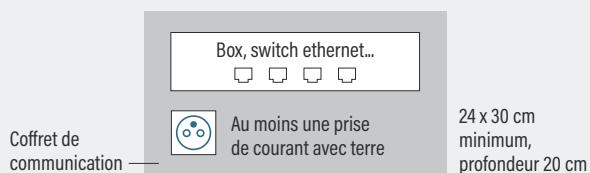

OPTION : LIEN DE DÉPORT DE SERVICES SPÉCIALISÉS

Permet le raccordement d'une box fibre optique dans le séjour sans travaux supplémentaires.



COFFRET BASIQUE GRADE 2 TV

TV SUR COAXIAL OU SUR RJ 45, AU CHOIX



Permet d'accéder aux services de la box opérateur sur 4 prises RJ 45 et à la TV sur 2 prises coaxiales. Comprend notamment :

- un DTI RJ 45 modulaire
- 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP
- un répartiteur TV 2 sorties ou en option




Coffret multimédia Basique Grade 2 TV disponible en largeurs 18 et 13 modules

➤ LE CÂBLAGE⁽¹⁾

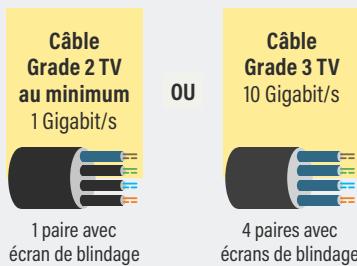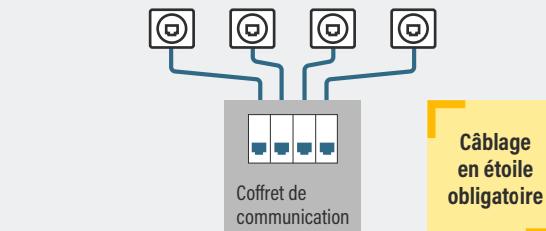

TOUT SUR LE MÊME CÂBLE



➤ LES PRISES DE COMMUNICATION⁽¹⁾



Prises RJ 45 cat. 6 blindées STP Grade 2 TV minimum



Les prises de communication doivent être placées à proximité d'une prise de courant⁽²⁾

NOMBRE MINIMAL DE PRISES DE COMMUNICATION

PIÈCES	LOGEMENT T1	LOGEMENT T2	LOGEMENT T3 ET +
TOTAL MINIMUM PAR LOGEMENT	2	3	4
SÉJOUR	2 juxtaposées	2 juxtaposées	2 juxtaposées
AUTRES PIÈCES		1	2

(1) Une installation coaxiale complémentaire reste possible.

Technologie Power over Ethernet (PoE) embarquée dans certaines solutions.

(2) Branchement équipements multimédia : 2 prises de courant supplémentaires doivent être positionnées suivant les besoins, à défaut dans le séjour.

TV SUR RJ READY BRASSAGE AUTOMATIQUE



Coffret multimédia Triple Play^{Gigabit} disponible en largeurs 18 et 13 modules

PRÊT-À-POSER TRIPLE PLAY^{GIGABIT} COMPLET, POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT

Permet d'accéder aux services de la box opérateur sur 8 prises RJ 45. Comprend notamment :

- un DTI RJ 45 modulaire
- 1 centrale automatique Triple Play^{Gigabit} 8 sorties
- 8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP




LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

➤ UN CIRCUIT DÉDIÉ


La norme NF 15-100-7-722, qui reprend toutes les règles d'installation pour la recharge des véhicules électriques, impose le raccordement électrique par un circuit dédié d'un point de recharge pour véhicule électrique.




➤ PROTECTION MINIMALE EN MODE 2 MONOPHASÉ

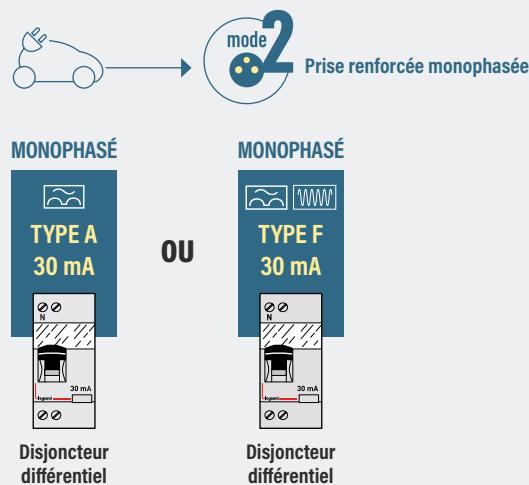

➤ PROTECTION MINIMALE EN MODE 3 MONOPHASÉ

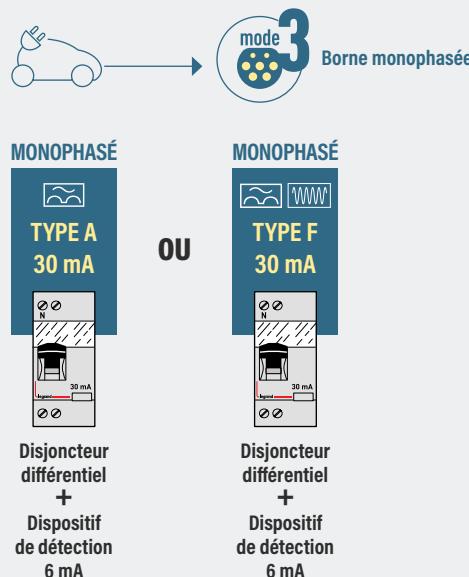

➤ PROTECTION MINIMALE EN MODE 3 TRIPHASÉ

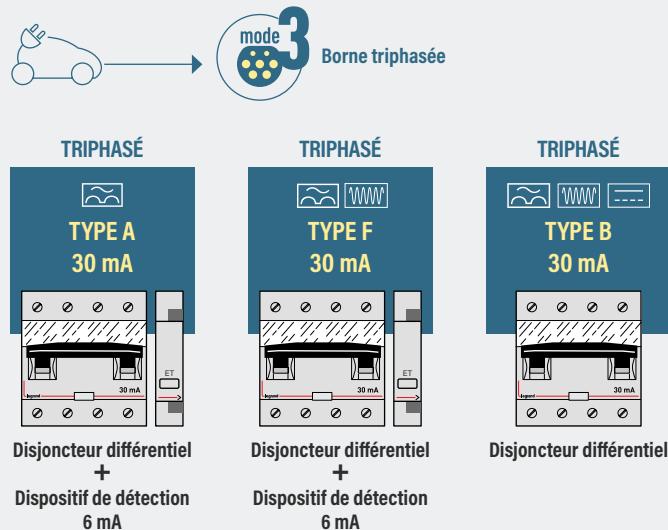

PRÊT-À-POSER GREEN'UP™ ACCESS LE TOUT-EN-UN POUR UNE RECHARGE SÉCURISÉE

Permet de recharger tous véhicules électriques et hybrides rechargeables en mode 2.

Comprend :

- une prise sécurisée Green'UP ACCESS homologuée 16 A VE
- une patère de suspension
- un disjoncteur différentiel 20 A, 30 mA, type F



BORNES GREEN'UP™ HOME LA RECHARGE COMMUNICANTE EN TOUTE SÉCURITÉ

Permettent de recharger en toute sécurité, de paramétrier et de suivre les consommations depuis un smartphone.

- Pour parkings couverts ou extérieurs
- Toutes puissances pour tous usages : monophasé 3,7 à 7,4 kW, triphasé 11 à 22 kW
- Résistantes à l'humidité et aux chocs : IP 55/IK 10
- Dispositif de détection 6 mA intégré






L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

► LES RECOMMANDATIONS

La NF C 15-100-8-1 «Efficacité énergétique» permet de :

- concevoir une installation électrique efficace énergétiquement
- améliorer cette efficacité de façon continue en gérant l'énergie suivant les besoins de l'utilisateur.

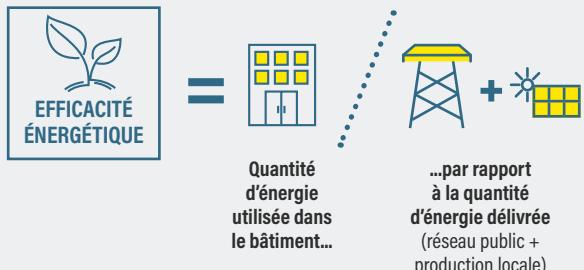


La NF C 15-100-8-1 «Efficacité énergétique» fournit des recommandations applicables :

- aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels
- aux installations neuves et existantes

► LES PRINCIPES GÉNÉRAUX


1
Réduire les pertes d'énergie dans l'installation électrique

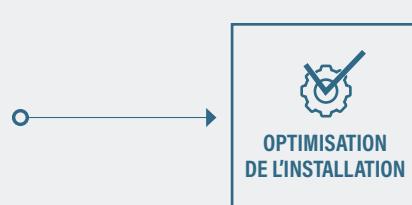

2
Utiliser l'énergie au bon moment, au meilleur prix, suivant les besoins



3
Maintenir et améliorer les performances de l'installation

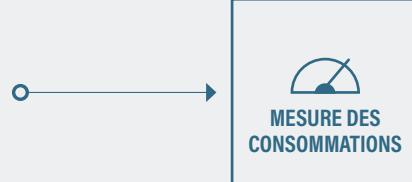

GÉNÉRER L'EFFICACITÉ VERS PLUS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Dans le logement, les solutions connectées permettent de visualiser sur smartphone via l'App Home + Control, les consommations d'électricité et d'agir pour économiser l'énergie.


Dans le tertiaire et l'industrie, le système EMS CX³ permet de superviser l'énergie, en local et à distance, dans tous les tableaux.

Céliane™ Netatmo



Interrupteurs et prises connectés : contrôle des éclairages, du chauffage, des volets roulants, des appareils énergivores...

Drivia™ Netatmo



Modules connectés : mesure de la production solaire et des consommations, gestion des postes énergivores...

EMS CX³ SUPERVISION DE L'ÉNERGIE



Modules pour mesurer, informer et agir, avec supervision à distance sur navigateur internet

LE DIAGNOSTIC ÉLECTRIQUE OBLIGATOIRE (DEO)

UNE OBLIGATION POUR TOUS LES LOGEMENTS À VENDRE OU À LOUER

Le diagnostic électrique permet de savoir si l'installation électrique d'un logement présente ou non des risques pour la sécurité des personnes.

Il doit être établi :

- Lors de la vente d'un logement de plus de 15 ans.
- Au moment de la signature ou du renouvellement d'un bail à usage d'habitation, lorsque l'installation a été réalisée il y a plus de 15 ans




À NOTER


Le diagnostic électrique est valable pour une durée de 3 ans

En cas de rénovation importante d'un logement, l'attestation de conformité délivrée par le CONSUEL est équivalente au justificatif de DEO

Comme pour le contrôle technique automobile, le DEO doit être réalisé par un professionnel formé et certifié par un organisme agréé et qui détermine les 6 points de sécurité à vérifier :



Présence d'un appareil général de commande et de protection, facilement accessible



Présence, en tête d'installation, d'au moins un dispositif de protection différentielle, adapté aux conditions de mise à la terre



Présence, pour chacun des circuits, d'un dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des conducteurs électriques



Présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche



Absence de matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension



Absence de conducteurs non protégés mécaniquement



SE FORMER S'INFORMER

Pour en savoir plus sur les normes et proposer à vos clients des installations conformes, Legrand met à votre disposition des formations opérationnelles, en présentiel ou e-learning.



FORMATIONS EN PRÉSENTIEL

➤ LES POINTS CLÉ DE LA NF C 15-100

Réf. 131 | Formation 1 journée |  Présentiel

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Découvrir les normes de l'installation électrique dans l'habitat
- Proposer à vos clients une installation électrique < 63 A conforme à la norme

➤ PROPOSER DES SOLUTIONS POUR UNE CONNEXION INTERNET STABLE ET FONCTIONNELLE

Réf. PR1102 | Formation 1 journée |  Présentiel

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Savoir conseiller vos clients sur l'optimisation de la connexion au réseau internet dans le logement et proposer les solutions multimédias adaptées : Wi-Fi et RJ 45
- Être en mesure d'installer les différentes solutions proposées

➤ INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE) - NIVEAU 1

Réf. PRO902 | Formation 1 journée |  Présentiel

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Réaliser des infrastructures de recharge pour véhicules électriques Niveau 1 répondant aux exigences EV Ready® 1,4
- Comprendre et maîtriser le référentiel EV Ready® 1,4 pour la mise en œuvre de points de recharge non communicants dans le résidentiel non collectif



À RETROUVER SUR LEGRAND.FR

- Toutes les formations, le planning et les modalités d'inscription
- Une rubrique complète sur les normes et la réglementation



FORMATIONS E-LEARNING

➤ INTRODUCTION À LA MAISON CONNECTÉE

Réf. AF0203 | Formation 15 min |  E-learning

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Expliquer les différents usages des solutions connectées du Groupe Legrand

➤ LES FONDAMENTAUX D'UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (IRVE)

Réf. AF0803 | Formation 35 min |  E-learning

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Comprendre ce que sont les véhicules rechargeables
- Savoir identifier les équipements nécessaires à la recharge électrique
- Savoir où et comment recharger un véhicule
- Connaître les principes fondamentaux d'une infrastructure de recharge

➤ POWER BASICS : PROTECTION DES LIGNES BASSE TENSION

Réf. AF-17 | Formation 70 min |  E-learning

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Savoir dimensionner un circuit : identifier le rôle de chaque composant et choisir la section des conducteurs
- Être capable de protéger un circuit contre les surcharges et les courts-circuits : choisir le calibre, la courbe de déclenchement, le pouvoir de coupure et la polarité d'un disjoncteur
- Savoir choisir son disjoncteur

➤ POWER BASICS : PROTECTION DES PERSONNES

Réf. AF-18 | Formation 70 min |  E-learning

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION

- Connaître les effets du courant électrique sur le corps humain
- Savoir identifier les types de contacts à risques
- Protéger les personnes en cas de contact





LOGEMENT



TERTIAIRE



INDUSTRIE



legrand.fr



facebook.com/LegrandFrance



linkedin.com/legrandfrance/



instagram.com/legrand_france/



youtube.com/legrandfrance/



pinterest.fr/legrandfrance/

Service Relations Pro

0810 48 48 48

Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h

128 av. de Latre de Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

Contact : www.legrand.fr/pro/nous-contacter

 **legrand**[®]